


SPALMATO PORFIDO

Rasante monocomponente per pareti e pavimenti

SCHEDA TECNICA

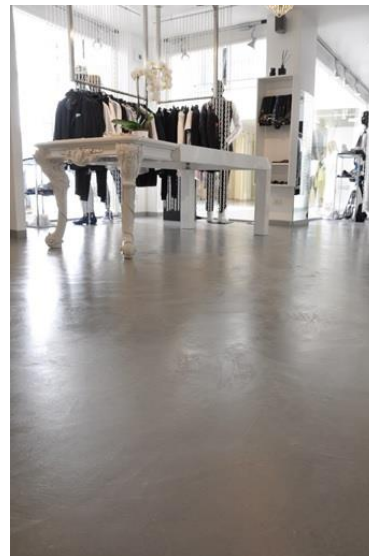

Utilizzo	SPALMATO PORFIDO : Rasante tixotropico monocomponente (da impastare con la sola aggiunta di acqua) di colore bianco avorio caricabile con ossidi, paste o terre colorate per ottenere effetti estetici a parete o pavimento.
Composizione	SPALMATO PORFIDO : a base di quarzo pregiato ,Cemento bianco ad alta resistenza , resine disperdibili e additivi che ne conferiscono una elevata resistenza, adesione, impermeabilità e lavorabilità.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento;▪ Ottima adesione ;▪ Ottima resistenza meccanica alla compressione;▪ Buona resistenza all'abrasione▪ Eccellente resistenza agli alcali;▪ Ottima resistenza ai cicli di gelo / disgelo;
Lavorazione	<p><u>Preparazione del supporto</u> : Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza e non perfettamente ancorati. Eliminare oli, disarmanti, polvere e sporco in genere.</p> <p><u>Preparazione dell'impasto</u> :</p> <p>SPALMATO PORFIDO è pronto all'uso e va mescolato con circa il 26% di acqua pulita (5-5,2 litri per sacco da 20kg oppure 1,3 litri per secchio da 5 kg).</p> <p>Impiegare un mescolatore a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 2 minuti di miscelazione. Lasciare riposare per 5 minuti e quindi re-miscelare per alcuni secondi.</p> <p><u>Applicazione</u>: Su fondo precedentemente preparato con idonei primer (consultare il nostro servizio tecnico per capire quali sono i più indicati al tipo d'intervento) si raso con SPALMATO PORFIDO stendendo il prodotto impastato in precedenza in una misura idonea per annegargli all'interno la rete in fibra di vetro. Quando il prodotto si sarà asciugato e avrà preso resistenza carteggiare, aspirare e pulire. Procedere poi alla</p>

SPALMATO PORFIDO

Rasante monocomponente per pareti e pavimenti

	stesura di una o più mani di SPALMATO PORFIDO in funzione al livello di lisciatura desiderata. Quando il prodotto si sarà asciugato e avrà preso resistenza carteggiare, aspirare e pulire. Aspettare la completa asciugatura circa 3-5 giorni prima di chiudere il decoro così ottenuto con la finiture all'acqua CONSOLIDANTE .
Fornitura	In sacchi di carta da 20 Kg o in secchielli da 5 kg su bancale.
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra + 10°C ÷ +30°C ;

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif.Normativa
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	Kg / m ² / mm	1,4 – 1,6	
- Spessore consigliato :	mm	2	
Tempo di attesa tra una mano e l'altra (a 20°C e 65% U.R. con spessore 1 mm)	h	24	
Adesione su calcestruzzo a 28 gg	N / mm ²	≥ 1,0	UNI EN 1015-12
Resistenza alla compressione a 28 gg	N / mm ² classe	≥ 10,0 CSIV	UNI EN 1015-11
Assorbimento d'acqua capillare	Kg / m ² xmin ^{0,5}	< 0,2	UNI EN 1015-18
Conducibilità Termica	W / m.K	0,39 ÷ 0,46 (Tab.)	UNI EN 1745
Reazione al fuoco	Euroclasse	F	UNI EN 13501-1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a **T=21°C ± 2°C** e **U.R.=60% ± 10%**) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001 : 2008**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94**, **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.